

LINEA **PROTEZIONE SOLARE**
SUN PROTECTION LINE

LINEA **SOLARE**

LINEA **ACCESSORI
E COMPONENTI**

LINEA **GUARNIZIONI**

LINEA **ANTINSETTO**




— Fratelli —
MARIANI
milano - since 1929

Fratelli Mariani S.p.A.
Via Cadorna, 34 - 20032 Cormano (MI) - ITALIA
Tel. 02.6103441 - Fax. 02.61034499
info@fratellimariani.it - www.fratellimariani.it

► POLIESTER/PVCSUNSCREEN

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO - FLAME RESISTANT C1 - UNI 9177

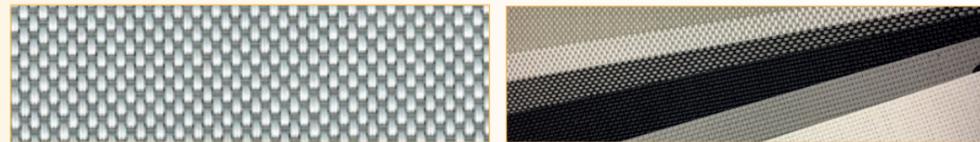

Cod.	NOVA BASKET 25% polyester - 75% PVC				ULTRAFINE BASKET 30% polyester - 70% PVC
	NB1	NB3	NB5	NB10	US03
apertura/opening OF	1%	3%	5%	10%	3%
uso/usage	IN	IN	IN	IN	IN
spessore/thickness mm	0,72 ±5%	0,65 ±5%	0,62 ±5%	0,58 ±5%	0,42
altezza/width cm	250-300	250-300	250-300	250-300	250-300
peso/weight gr/m ²	482 ±5%	465 ±5%	420 ±5%	380 ±5%	317 ±5%
lunghezza/length m	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0




Cod.	NOVA TWILL 25% Polyester - 75% PVC		SERGE 26% polyester - 74% PVC / "twill" sun screen	ULTRA SCREEN rete ultra resistente in poliestere con rivestimento PVC/ Screen PVC coated polyester extra strong
	NT1	NT3	SE5	USC
apertura/opening OF	1%	3%	3%	45%
uso/usage	I	I	I/E	I/E
spessore/thickness mm	0,65 ±5%	0,63 ±5%	0,87	0,59
altezza/width cm	300	300	250-300	140-160-305
peso/weight gr/m ²	450	430 ±5%	590±5%	200 ±5%
lunghezza/length m	30,0	30,0	30,0	30,5

Comfort termico esterno alla vetrata.
Gtot 0.31 - Class 2 I
Rif. "C" UNI EN 14501:2021
Comfort Visivo con l'esterno.
Class 4 UNI EN 14501:2021



► FIBERGLASS/PVCSUNSCREEN & BLACK OUT FABRIC

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO - FLAME RESISTANT C1 - UNI 9177

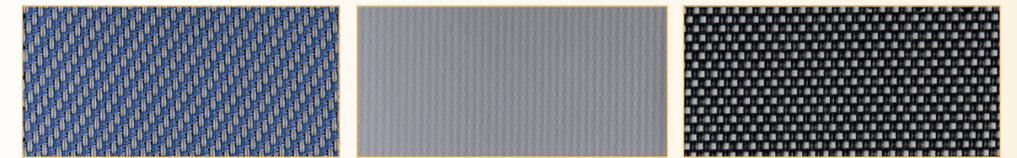


Cod.	Tessuto filtrante "diagonale" 26% fg - 74% PVC / "twill" sun screen	Tessuto oscurante in fibra di vetro 30% con accoppiatura pvc 70% black out pvc laminated fiberglass mesh		NIGHTFALL 24% Polyester 76% PVC
	S6000FV	IN4000FV ULTRA (FR)		NF0
apertura/opening OF	3%	0%	0%	0%
uso/usage	E	I	I	I/E
spessore/thickness mm	0,87	0,32	0,42	0,70 ±5%
altezza/width cm	250-300	183	305	300
peso/weight gr/m ²	615	424	606	630 ±5%
lunghezza/length m	30,0	27,4	23,0	30,0

Vasta gamma colori per tutti i prodotti - wide color range for all products
A richiesta è disponibile il servizio taglio - cutting service available on request

► FILM PVC TRASPARENTE SEETROUGH

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO - AUTOESTINGUENTE - (FLAME RETARDANT)

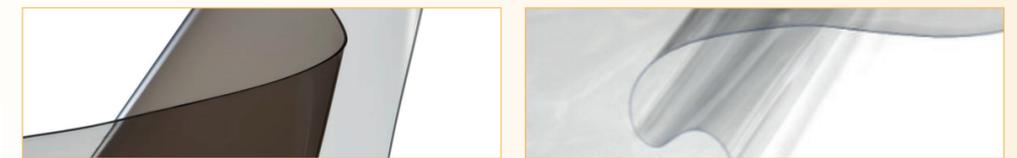

Cod.	FILM PVC (100%) TRASPARENTE E FUME' PER TENDE TECNICHE, PERGOLE, GAZEBI E PORTONI INDUSTRIALI				
	SEE TROUGH - FILM PVC 500 FUM	SEE TROUGH - FILM PVC 500 HTL	SEE TROUGH - FILM PVC 500 HTS	SEE TROUGH - FILM PVC 500 - 650 STS	
uso/usage	I/E	I/E	I/E	I/E	I/E
spessore/thickness mm	0,50	0,50	0,50	0,50	0,65
altezza/width cm	140	137	140	140	140
peso/weight gr/m ²	625	625	625	625	813
lunghezza/length m	30,0	30,0	30	30	30



Utilizzo/usage: tende interne ed esterne a rullo, schermi, pannelli decorativi ect / roller, panels and vertical blind

Pulizia/cleaning: con acqua e sapone / with soapy water

Confezione/finishing: a caldo, ad alta frequenza o saldatura ad ultrasuoni / by heat, high frequency or ultrasonic welding